Doil

Самовсасывающие шиберные насосы для перекачки солярки, нефти и масел, имеющих низкую вязкость

Преимущества

Бесшумная работа
Высокая надежность
Тепловая защита двигателя
Длительный срок службы
Отличное качество используемых материалов
Экономичность в работе
Не требует обслуживания

Основные области применения

Используются в быту, сельском хозяйстве и промышленности для заправки отопительных котлов, сельхозтехники и оборудования, транспорта, катеров, лодок и т.д.


Данные мотора

Асинхронный, двухполюсный
Вид защиты IP 55
Класс изоляции F
Допустимые перепады напряжения ± 10%
Обмотка пропитана эпоксидным лаком
Режим работы продолжительный
Встроенная тепловая защита (однофазное исполнение)

Материалы


Корпус насоса - чугун
Рабочее колесо - усиленная нержавеющая сталь AISI 316
Выдвижные лопатки рабочего колеса и перепускной клапан - износостойкий плас-тик
Вал - сталь марки F5
Уплотнение - «Витон»
Корпус двигателя - алюминий L-2521.




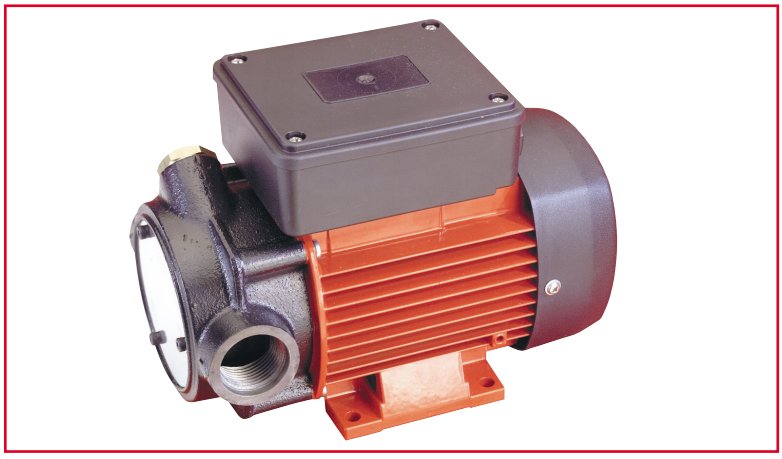

ESPA


Doil

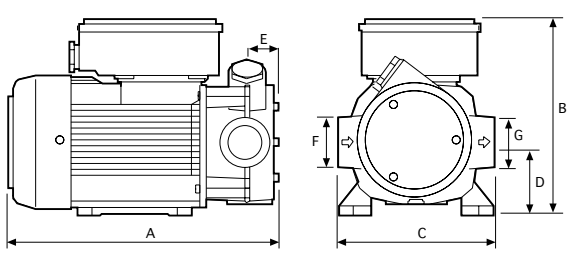

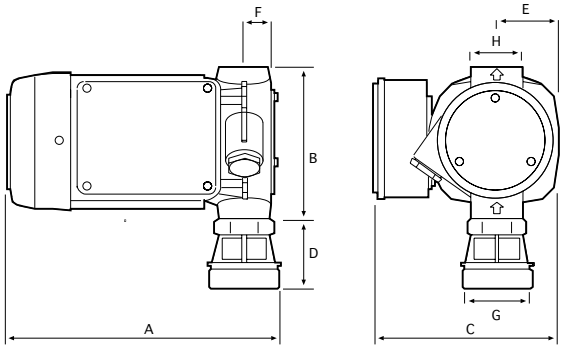

	A	B	C	D	E	F	G	Kg
Doil 50 H	232	169	140	63	25	1"	1"	9,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Doil 50	229	130	160	61	54	25	2"	1"	8,5

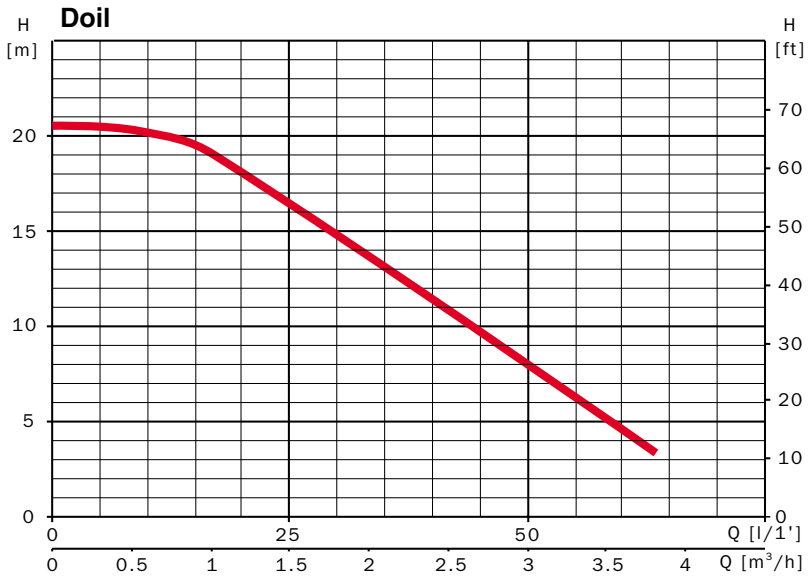

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	µF	l/1'	5	15	25	35	40	50	55	60
		1~	3~		1~	3~												
		230 V	230 V	400 V						m³/h	0.3	0.9	1.5	2.1	2.4	3.0	3.3	3.6
Doil 50M	**Doil 50**	2	1.8	1	0.41	0.36	0.37	0.5	12		21	19	16.5	13	11.5	8	7	3
Doil 50M H	**Doil 50H**	2	1,8	1	0.41	0.36	0.37	0.5	12		21	19	16.5	13	11.5	8	7	3